



МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
**СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ I-VALO ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ**

ПАКЕТЫ I-VALO ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Энергоэффективная продукция

Главными приоритетами компании I-Valo всегда были и остаются высокое качество, надежность и длительный срок службы изделий. Широкий ассортимент комплектов для модернизации и переоснащения светильников — один из важнейших путей реализации стратегии I-Valo, направленной на создание эффективных в долгосрочной перспективе и безопасных для окружающей среды технологий.

Полный комплект включает:

- LED-модули
- Драйверы
- Оптическое оборудование

Все оборудование в комплекте уже предустановлено!



Экономичность через использование новейших технологий освещения


Продукция I-Valo полностью отвечает принципам устойчивого развития: технологию можно модернизировать, не меняя прочные и надежные части светильника, такие как корпус и монтажные кронштейны. Другими словами, все, кто использует традиционные светильники I-Valo, имеют возможность внедрить новейшие технологии и энергосберегающие источники света и таким образом добиться существенной экономии энергии. Например, с помощью комплектов для модернизации LED можно заменить имеющиеся флуоресцентные и газоразрядные лампы на более современную светодиодную технологию.

6721 LED И 6741 LED

для светильников ST/MT-70W - 150W низкого подвеса

- Комплект модернизации подходит для светильников I-Valo, оборудованных газоразрядными лампами высокой интенсивности моделей 6111, 6121, 6201, 6211, 6221 и 6301
- Включает полный комплект, необходимый для перехода на светодиодную технологию, и драйверы
- Как правило, комплект 6721 LED может быть использован для замены таких источников света, как ST/MT-70W и MT-100W; 6741 LED подходит для замены ST-100W, MT-150W — светильников низкого подвеса

№ ИЗДЕЛИЯ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК (СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ)
6721.200.V3.LM11	58 Вт	-20°C...+45°C	8 400 лм
6741.200.V3.LM11	77 Вт	-25°C...+35°C	11 200 лм

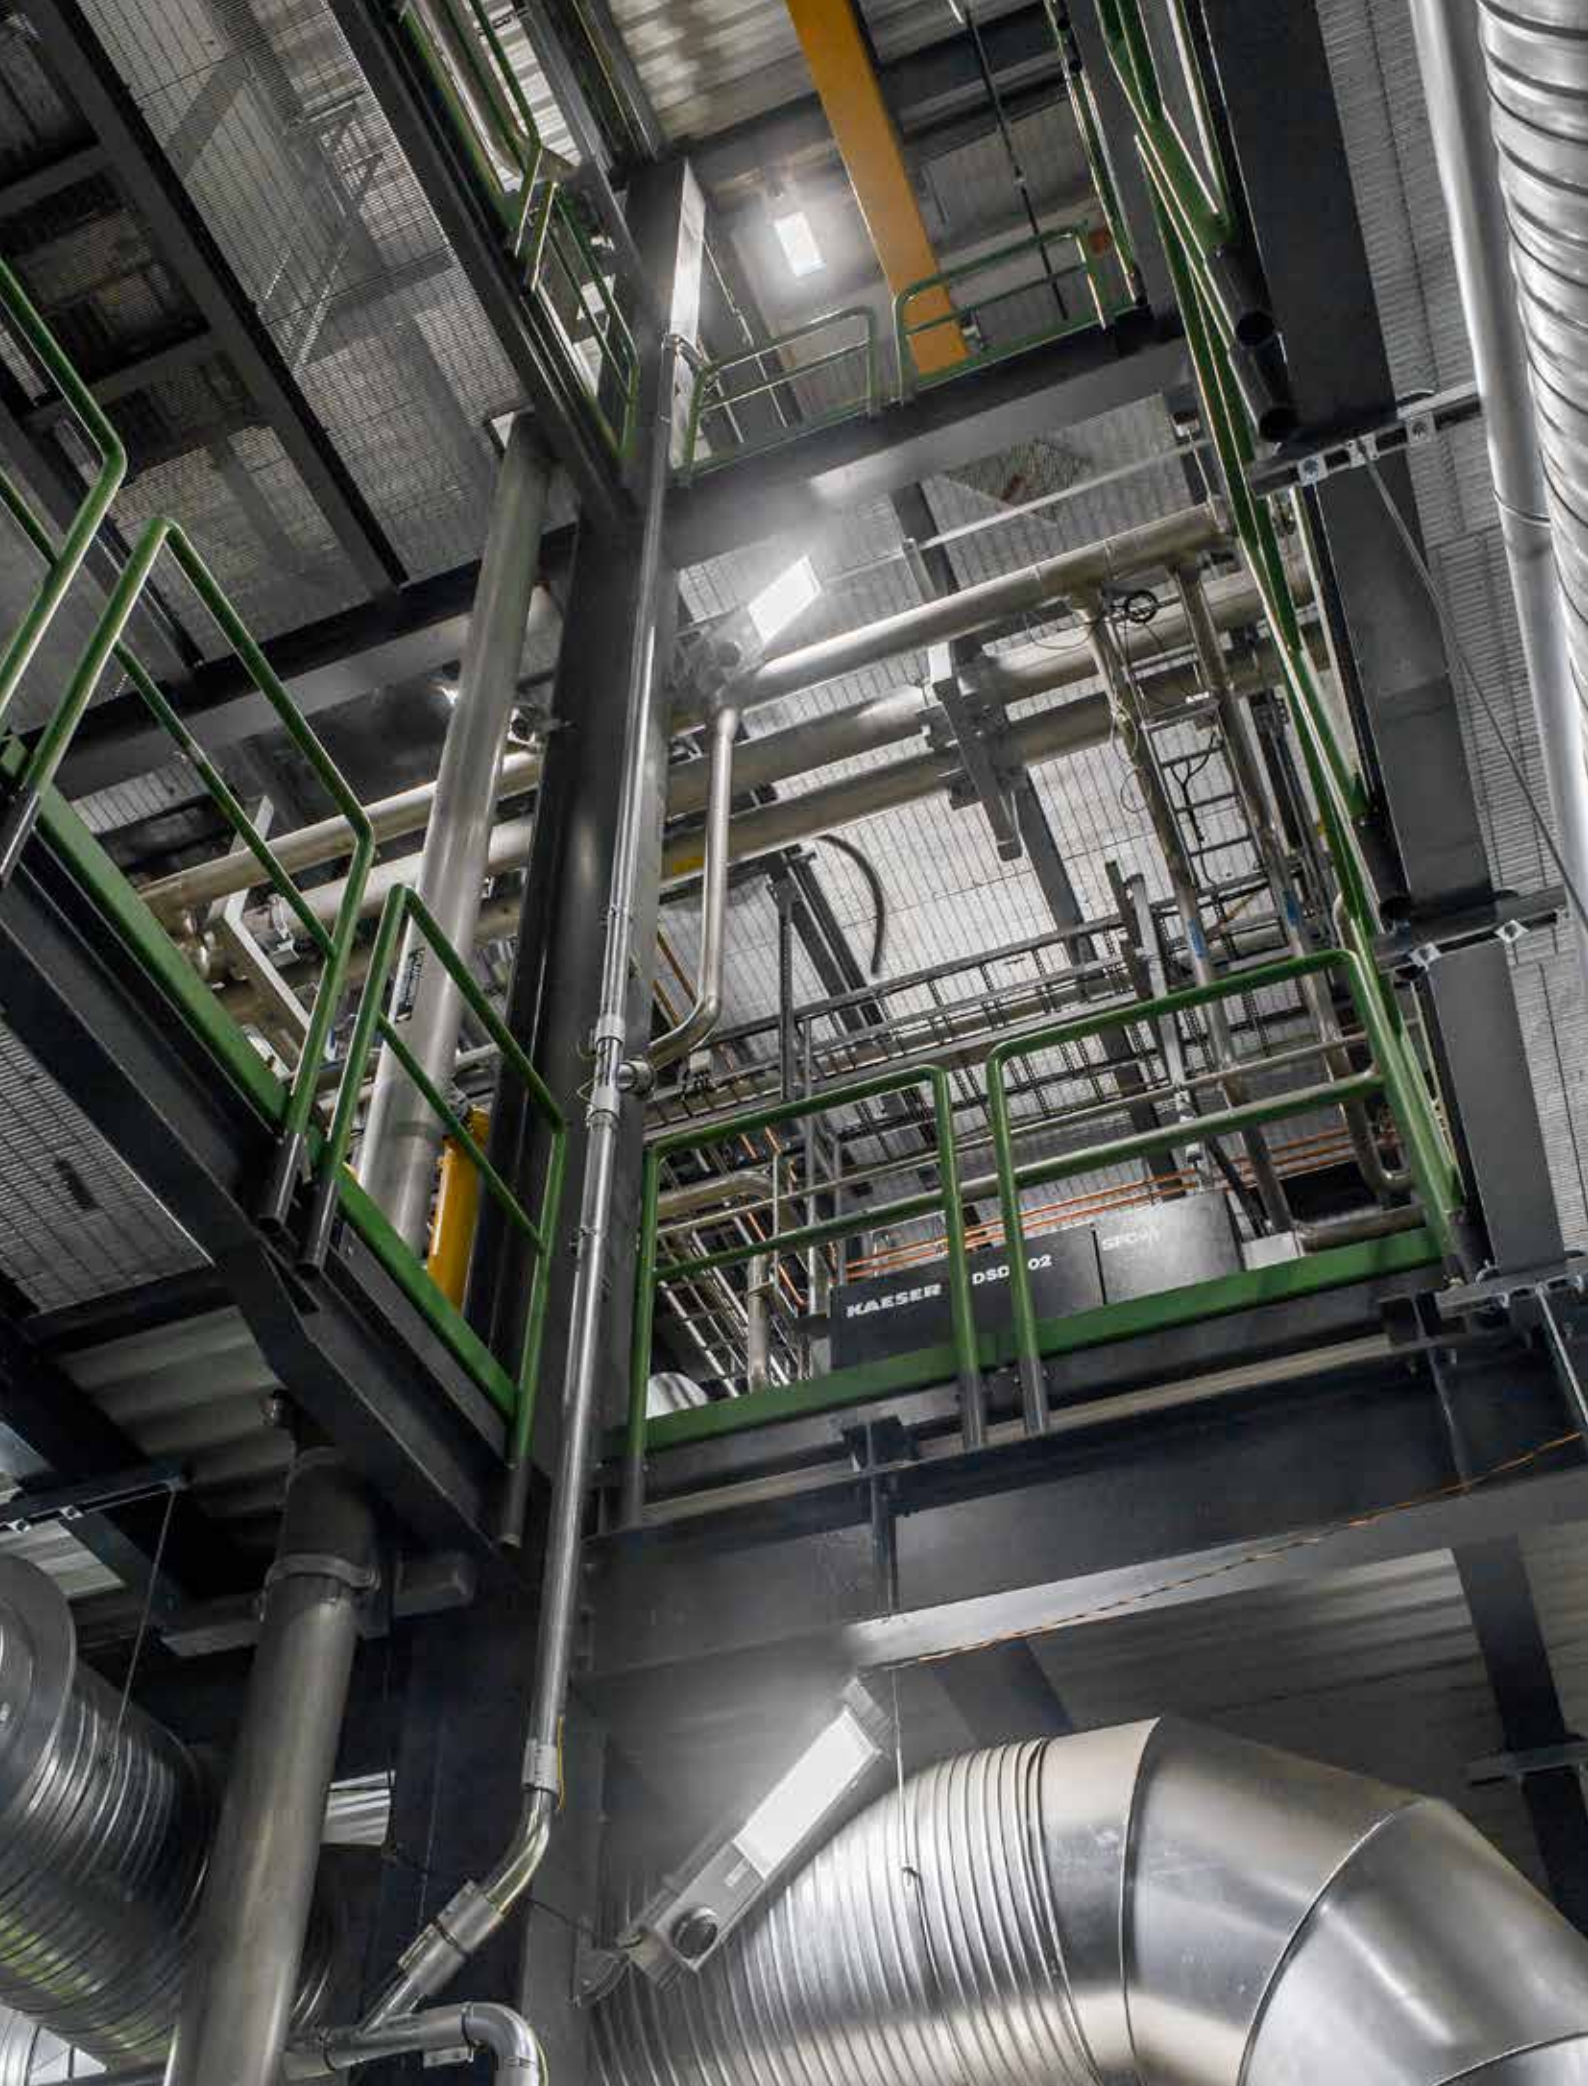



6231 LED

для светильников MT-250W низкого подвеса

Примечание. В этот комплект RetroFit также входят стеклянный рассеиватель и фильтр!

- Комплект модернизации подходит для светильников I-Valo 6231, оборудованных газоразрядными лампами высокой интенсивности (MT-250 W)
- Комплект включает светодиодный модуль, оборудованный двумя электронными драйверами, рамку новой конструкции, закаленное матовое стекло и пылеулавливающий фильтр.
- Новый рассеиватель оптимизирует световую отдачу светильника и препятствует возникновению неприятных для глаз бликов.

№ ИЗДЕЛИЯ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК (СВЕТИЛЬНИК)
6231.200.V3.LM11	128 Вт	-20°C...+35°C	17 100 лм



9441 LED И 9451 LED

для флуоресцентных светильников I-VALO T5

- Для модернизации люминесцентных светильников I-Valo T5 9441 (2 x FD-54W-G5) и 9451 (2 x FD-80W-G5)
- Включает полный комплект, необходимый для перехода на светодиодную технику, и драйверы

№ ИЗДЕЛИЯ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	СВЕТОВОЙ ПОТОК (СВЕТИЛЬНИК)
9441.200.V3.LM11	56 Вт	-20°C... +45°C	8 500 лм
9451.200.V3.LM11	77 Вт	-20°C... +45°C	11 800 лм



I-VALO DAVI® — ОБНОВЛЯЕМАЯ серия светодиодных светильников




Не нужно думать
о запасных частях!



НОВЕЙШИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ДОСТУПНЫ

DAVI — обновляемый высококачественный светодиодный светильник, предназначенный для промышленных помещений. В данном светильнике применяется технология заменяемых компонентов. Это означает, что при окончании срока службы светильника его не надо менять полностью. Поддержка последних технологий гарантируется: новые светодиодные модули имеют конструкцию, совместимую с корпусом светильника.

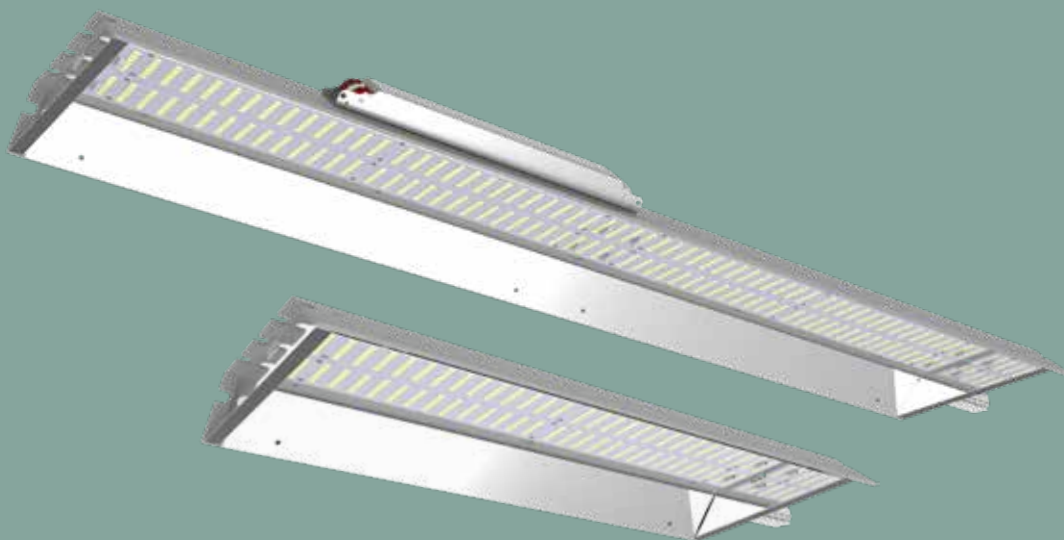

DAVI

Сервисные комплекты для
светодиодных светильников

Выберите подходящий сервисный комплект: первые пять цифр должны совпадать с артикулом соответствующего светильника.

№ ИЗДЕЛИЯ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	ДИАПАЗОН СВЕТОВОГО ПОТОКА (СВЕТИЛЬНИК) <small>зависит от рассеивателя светильника</small>
Короткий комплект DAVI			
DN10M	34 Вт	-25°C... +60°C	4 400 - 4 900 лм
DN10X	34 Вт	-25°C... +60°C	4 600 - 4 700 лм
DN20M	63 Вт	-25°C... +50°C	9 700 - 9 900 лм
DN20X	63 Вт	-25°C... +50°C	9 200 - 9 400 лм
DN21M	83 Вт	-25°C... +40°C	12 400 - 13 700 лм
DN21X	83 Вт	-25°C... +40°C	12 600 - 12 900 лм
Длинный комплект DAVI			
DA20M	63 Вт	-25°C... +50°C	9 000 - 10 000 лм
DA20X	63 Вт	-25°C... +50°C	9 300 - 9 500 лм
DA40M	127 Вт	-25°C... +45°C	18 100 - 19 600 лм
DA40X	127 Вт	-25°C... +45°C	18 600 - 19 000 лм
DA41M	166 Вт	-25°C... +40°C	24 800 - 27 500 лм
DA41X	166 Вт	-25°C... +40°C	25 700 - 26 300 лм



14500 Iittala, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)
Тел. +358 (0)10 501 3000
info@i-valo.com



www.i-valo.com