



LED-SYVÄSÄTEILIJÄ
I-VALO XENRE®



T_a 80°C

IP66
IP65

IK08

L80
100,000h


4000 K



RAL
7047

Ra80

3 SDCM

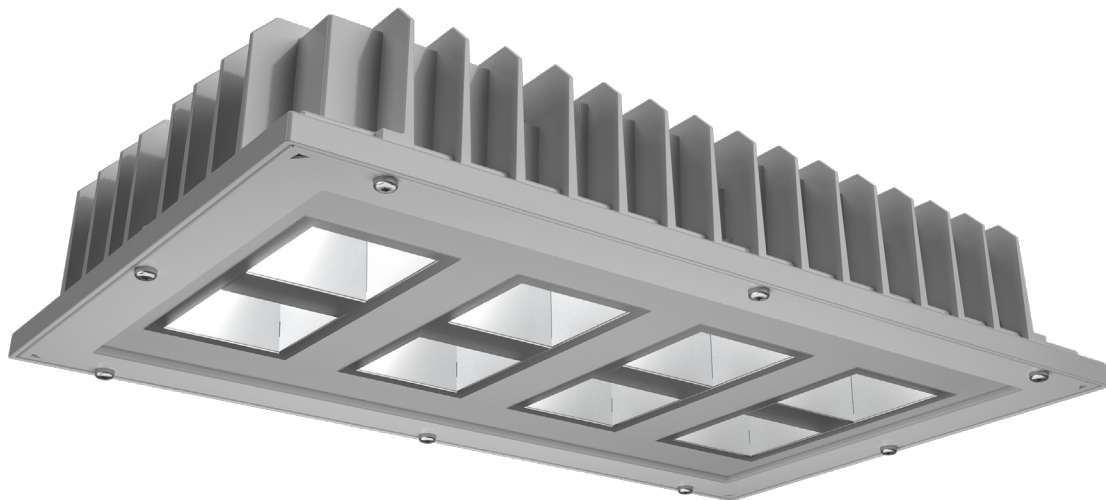

**I-VALO TAKAA
VALAISIMEN SUORITUSARVOT
ILMOITETULLA TA-LÄMPÖTILA-ALUEELLA**

I-VALO XENRE®

Valonlähde	LED COB
Ta-luokka	-40 °C... +80 °C (vaihtelee mallien välillä)
Ottoteho	81 W - 584 W
Valoteho	12 200 - 67 800 lm
Värilämpötila	4000 K
MacAdam-arvo	3 SDCM
Valaisimen valotehokkuus	Jopa 159 lm/W
Kotelointiluokka	IP66 (GORE-suodattimella), IP65 (muilla I-Valon suodattimilla)
Valonjako	Keskileveä, leveä
Sulkulasin materiaali	Karkaistu turvalasi (kirkas tai matta), polykarbonaatti (PC)
Runkomateriaali	Polyesteripinnoitettu valualumiini, häikäisysuojan kehys pinnoitettua teräslevyä
Liitäntä	Vakioliitännät pistotulppajohto 1,5 m tai johto 4,0 m. Kysy muita vaihtoehtoja tarvittaessa.
Ohjaus	DALI-2 tai ON/OFF
Taajuus	0/50/60 Hz
Jännite	220-240 V
Paino	n. 8 kg
Kiinnikkeet	Tilataan erikseen. Tuotenumerot sivulla 13.

Kestävä huippuluokan LED-valaisin korkeisiin asennuskohteisiin

I-Valo on erikoistunut vaativissakin teollisuusolosuhteissa kestävien valaisimien suunnitteluun ja valmistukseen. XENRE-syväsäteilijävalaisin soveltuu korkeisiin teollisuustiloihin, jotka vaativat valaisimelta erityistä kestävyyttä. XENRE:n tyypillisiä käyttökohteita ovat metalliteollisuus, sellu- ja paperitehtaat, sahat, puunjalostusteollisuus, varastot, jne. Polykarbonaattikuvulla varustettuna XENRE soveltuu myös esim. elintarvike- ja juomateollisuuteen.




Tuoteoptiot


XENRE-valaisin on saatavilla erilaisilla sulkulaseilla, kiinnikkeillä sekä useilla vaihtoehtoisilla suodattimilla. Tämä monipuolinen valaisinperhe tarjoaa ratkaisun erilaisiin ympäristövaatimuksiin.

- Sulkulasi: lasi (kirkas tai matta) tai polykarbonaatti
- Suodattimet: GORE-suodatin, pölysuodatin, muovikuorinen yhdistelmäsuodatin, metallikuorinen yhdistelmäsuodatin
- Valonjaot: keskileveä, leveä
- Monipuoliset asennuskiinnikevaihtoehdot, ks. 13


Valonjako

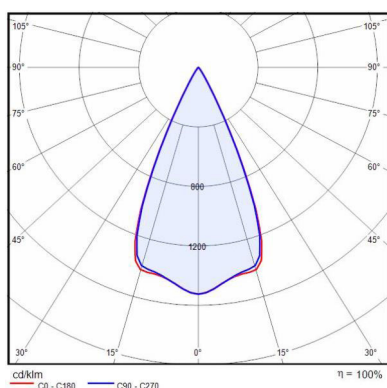


KESKILEVEÄ
(KIRKAS TASOLASI tai PC)

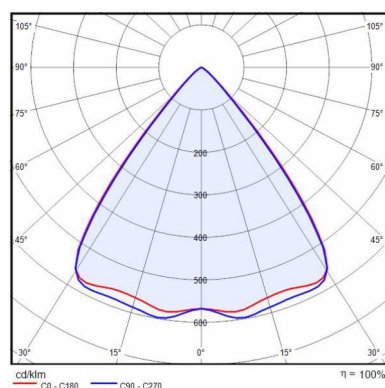



LEVEÄ
(KIRKAS TASOLASI tai PC)

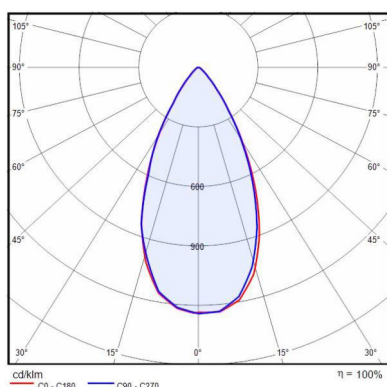

KESKILEVEÄ
(MATTALASI)

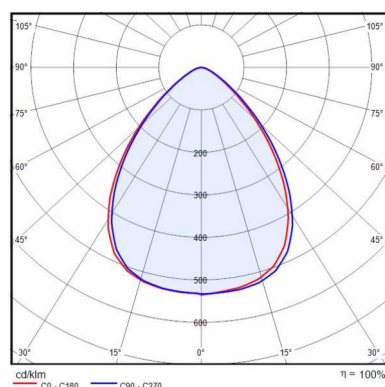

LEVEÄ
(MATTALASI)

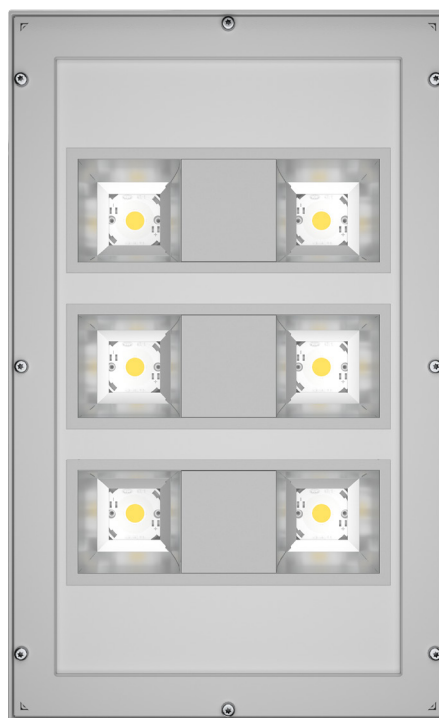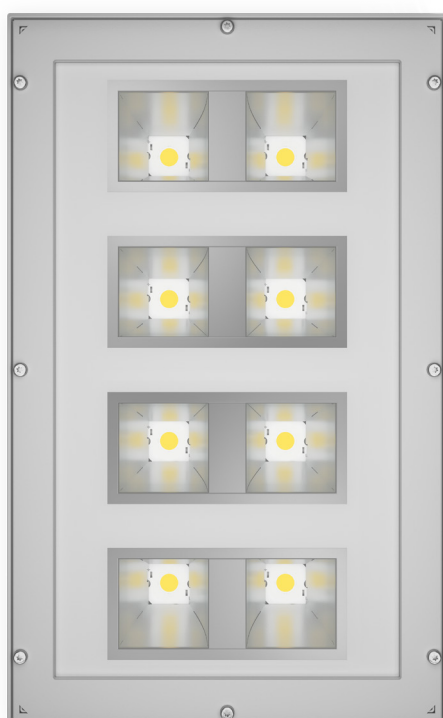

XENRE60, XENRE70

XENRE TA 60°C JA TA 70°C ERILLISELLÄ OHJAUSOSALLA

Jopa 33 900 lm




- Korkeiden asennuskohteiden XENRE-valaisinratkaisu loistavalla valontuotolla
- Liitäntälaitteet on sijoitettu erilliseen ohjausosaan
- Ratkaisu sisältää X220 - kiinnikkeen, joka mahdollistaa valaisin- ja ohjausosien irrottamisen erikseen mahdollisia huoltotoimenpiteitä varten
- Valaisinosaa varustettu pikakytkentäliittimellä
- Valaisinosan suodatin valittavissa laajasta suodatinvalikoimasta, ohjausosa varustettu aina GORE-suodattimella
- Ratkaisu soveltuu erinomaisesti mm. sellu- ja paperitehtaiden sekä terästehtaiden ja valimoiden valaistukseen
- Purkauslamppuvalaisimilla toteutettuja kohteita saneerattaessa voidaan hyödyntää olemassaolevat asennuspisteet

Tuoteoptiot

- Sulkulasi: lämpökarkaistu turvalasi (kirkas tai matta), polykarbonaatti
- Valaisinosan suodatinvaihtoehdot: GORE-suodatin, pölysuodatin, muovikuorinen yhdistelmäsuodatin, metallikuorinen yhdistelmäsuodatin
- Valonjaot: keskileveä (8COB), leveä (6COB)
- Useita eri liitäntävaihtoehtoja. Vakioliitännät 1,5 m pistotulppajohto sekä johto 4,0 m. Kysy muita vaihtoehtoja tarvittaessa.

Jopa 18 700 lm

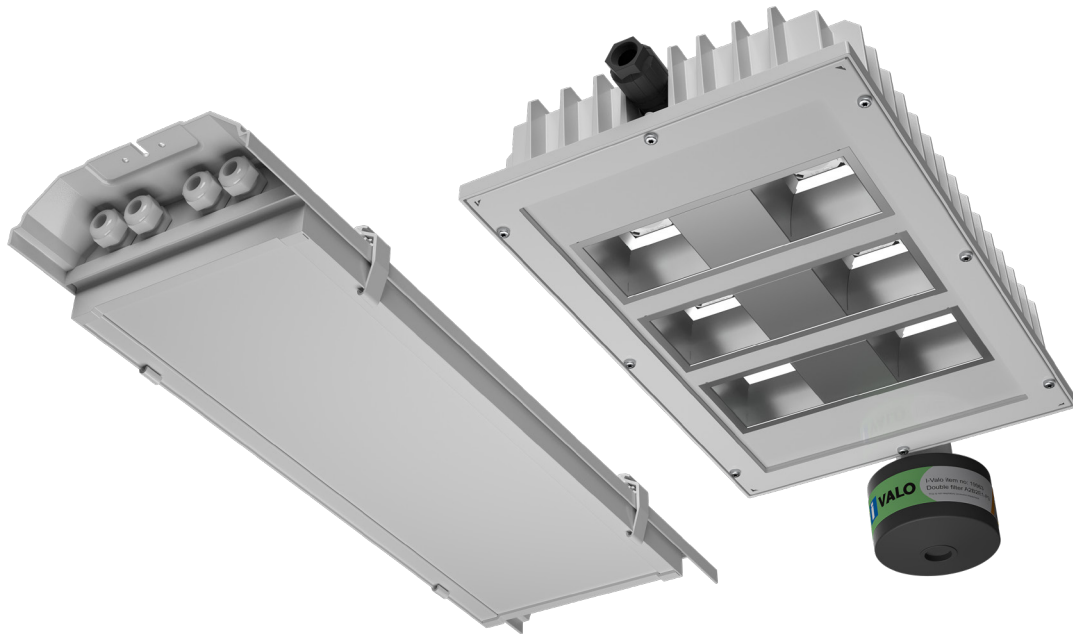

- Erityisen korkeisiin ympäristölämpötiloihin suunniteltu XENRE-valaisinratkaisu loistavalla valontuotolla
- Erillinen ohjausosa, joka asennetaan viileämpään tilaan, maksimissaan 25 metrin päähän valaisinosasta
- Valaisin- ja ohjausosan välinen liitosjohto ei sisälly toimitukseen
- Ohjausosa on helposti avattava ja liitälaitteet tarvittaessa vaihdettavissa
- Yhtä ohjausosaa kohden voidaan tarpeen mukaan asentaa yksi tai kaksi valaisinosaa
- Asennuskiinnikkeet tilattava erikseen, ks. 13


Tuoteoptiot

- Sulkulasi: lämpökarkaistu turvalasi (kirkas tai matta), polykarbonaatti
- Valaisinosan suodatinvaihtoehdot: GORE-suodatin, pölysuodatin, muovikuorinen yhdistelmäsuodatin, metallikuorinen yhdistelmäsuodatin
- Valonjaot: keskileveä (8COB), leveä (6COB)
- Monipuoliset asennuskiinnikevaihtoehdot, ks. 13

XENRE XL

XENRE TA 60°C KAHDELLA VALAISINOSALLA JA ERILLISELLÄ OHJAUSOSALLA

Jopa 67 800 lm

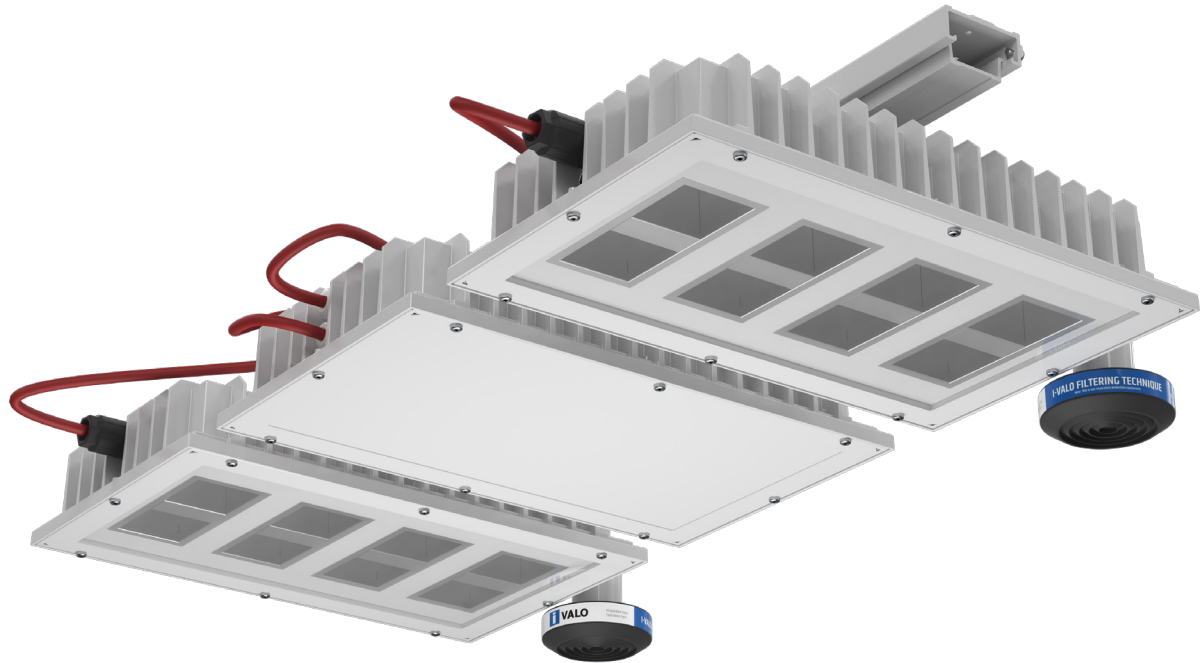

- XENRE XL -valaisinperhe on suunniteltu erityisesti korkeisiin asennuskohteisiin, n. 12 m...30 m
- Ratkaisu sisältää kaksi valaisinosaa ja liitäntälaitekotelon asennuskiskossa X330 (sisältyy toimitukseen)
- Asennuskisko mahdollistaa valaisin- ja ohjausosien irrottamisen erilleen huoltotoimenpiteitä varten
- Valaisinosat on varustettu QPD-paneelipikakytkentäliittimellä.
- Valaisinosissa kaikki I-Valon suodatinvaihtoehdot käytettävissä.
- Ohjausosa on varustettu GORE-suodattimella.


Tuoteoptiot

- Sulkulasi: lämpökarkaistu turvalasi (kirkas tai matta), polykarbonaatti
- Valaisinosan suodatinvaihtoehdot: GORE-suodatin, pölysuodatin, muovikuorinen yhdistelmäsuodatin, metallikuorinen yhdistelmäsuodatin
- Valonjaot: keskileveä (8COB), leveä (6COB)
- Useita eri liitäntävaihtoehtoja. Vakioliitännät 1,5 m pistotulppajohto sekä johto 4,0 m. Kysy muita vaihtoehtoja tarvittaessa.

I-VALON suodatintekniikka

Kuten kaikki I-Valon valaisimet, myös XENRE on varustettu I-VALON SUODATINTEKNIIKALLA, joka takaa pitkän käyttöiän puhdistamalla valaisimen sisään virtaavan paineentasausilman. Niinpä valaisimen sisäosat pysyvät puhtaina ja valaisin säilyttää valotehonsa myös haastavissa olosuhteissa.

Pienen GORE-paineentasausventtiilin lisäksi XENRE voidaan varustaa myös suuremman suodatuspinta-alan suodattimilla. I-VALON yhdistelmäsuodattimet (hiukkas- ja kaasusuodatin) ovat aktiivihiilisuodattimia, jotka suodattavat haitalliset höyryt ja syövyttävät kaasut tehokkaasti ilmasta. Yhdistelmäsuodatin suodattaa myös ammoniakkikaasun, jota saattaa esiintyä mm. eläinsuojissa ja jätevesilaitoksissa.

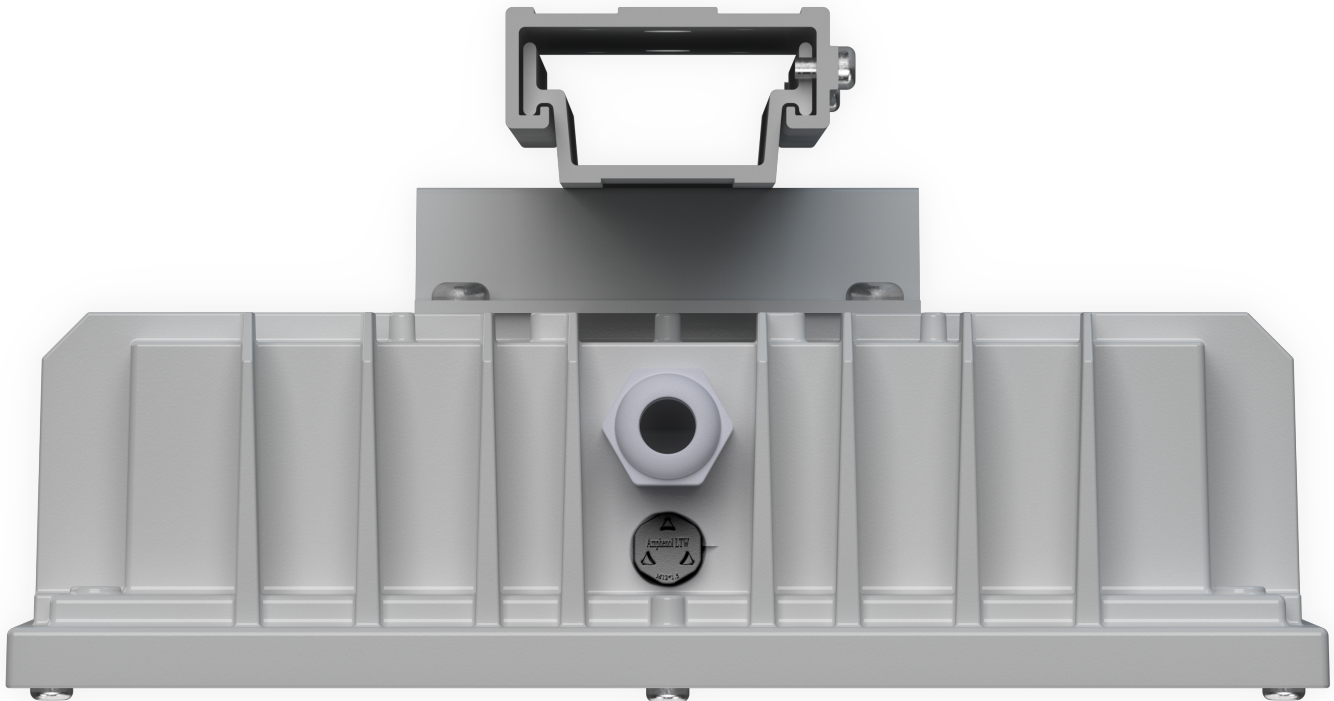


IP66 GORE-suodattimella

Valaisin soveltuu sekä sisä- että ulkoasennuksiin.

Paljon ilman epäpuhtauksia sisältävissä haastavammissa ympäristöissä käytettävät suuret suodattimet (IP65) ovat vaihdettavissa. Kyseiset suodattimet voidaan vaihtaa kunnossapitosuositusten mukaisesti, ja niinpä ne varmistavat valaisimien energiatehokkuuden ja valotehon säilymisen sen pitkän käyttöiän ajan.

Tekniset tiedot

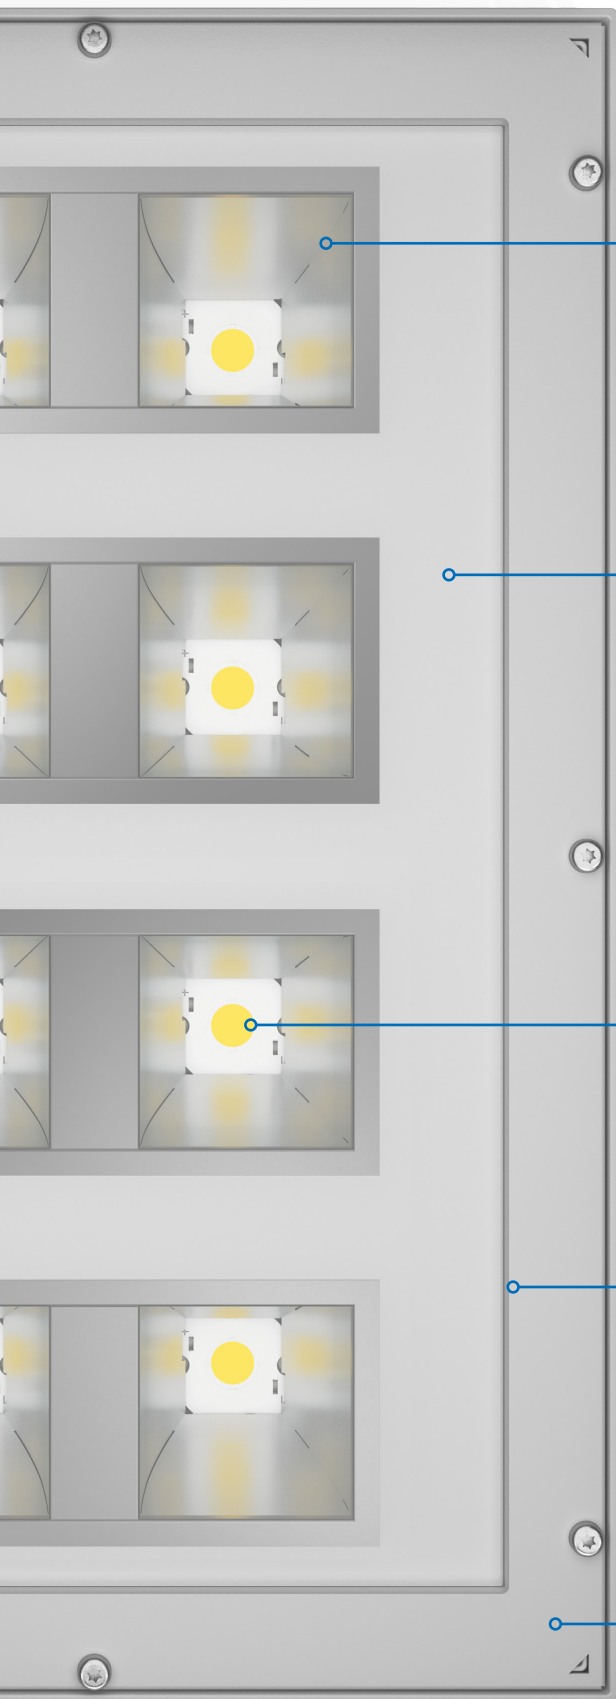

LOISTAVA OPTIIKKA JA ERINOMAINEN HÄIKÄISYNESTO

- > Tasainen valonjako symmetristen puolikiiltävästä metalloidusta alumiinista valmistettujen heijastinten ansiosta
 - > Optimaalinen COB-sijoittelu minimoi häikäisyn
- > Erinomaiset UGR-arvot, parhaimmillaan jopa $UGR < 10$
 - > Soveltuu erityisesti korkeisiin tiloihin

MONIPUOLISET SULKULASIVAIHTOEHDOT

- > Sulkulasi saatavilla karkaistusta 4 mm turvalasista (kirkas tai matta) tai polykarbonaatista (PC)
- > Mattalasi levittää valon pehmeästi ja tasaisesti ilman häiritsevää kiusahäikäisyä
- > Materiaali voidaan valita asennusympäristön vaatimusten mukaan
 - > Erinomainen iskunkestävyys (PC IK10, lasi IK08)

ERINOMAISET JA KORKEALAATUISET LED COB:T

- > Hyvä LED-binning takaa LEDien kirkkauden ja värisävyn tasalaatuisuuden
 - > Vakaa ja tasainen valo
 - > Erinomainen valotehokkuus

LAADUKKAAT LIITÄNTÄLAITTEET

- > Pitkäikäiset, teollisuuskäyttöön soveltuvat DALI-2-liitännälaitteet
- > Takaavat valaisimen pitkän käyttöiän ja luotettavan toiminnan
 - > Suojaustoiminnot varmistavat turvallisen käytön ja estävät ylikuumentumisen
 - > Vakaa valovirta ilman välkyntää

KORKEALAATUISET SILIKONITIIVISTEET

- > Tiivistemateriaalilla on erinomainen kemiallinen kestävyys ja lämmönsietokyky
- > Tiivis valaisin varustettuna tehokkaalla suodatintekniikalla (IP66 GORE-suodattimella)
- > Valaisimen sisäosat pysyvät puhtaina, ja herkäät LED-sirut säilyvät vahingoittumattomina

Suomessa valmistettua huippulaatua

VANKKA RAKENNE

- > Valaisimen runko on valmistettu 100 % kierrätetystä valualumiinista
 - > Ruuvit ovat ruostumatonta terästä
 - > Erinomainen mekaaninen lujuus
- > Vankasta rakenteestaan huolimatta kevyt käsitellä ja asentaa

POLYESTERIPINNOITUS

- > Suojaa valaisinta tehokkaasti korroosiolta
- > I-Valon maalausjärjestelmän korroosioluokka on **C5** (perustuu standardiin ISO 12944-6)
 - > Liukas pinta on helppo puhdistaa
 - > Erinomainen UV-kestävyys
- > Pinnoite ei sisällä lainkaan SVHC-aineita

TEHOKAS JÄÄHDYTYSELEMENTTI


- > Nerokas mekaaninen muotoilu - ei pölyä kerääviä koloja
- > Hyvä ilmavirtaus valaisimen ja kiinnikkeen välissä

VANKKA JA VAKAA ASENNUSKIINNIKE (tilataan erikseen)

- > Sama kiinniketyyppi, jota on käytetty perinteisissä I-Valon REGULAR- ja SUPER-syväsiteilijöissä
- > Erityisen hyödyllinen saneerauskohteissa, joissa halutaan säilyttää olemassa olevien valaisimien paikat
 - > Sama korkealaatuinen materiaali ja viimeistely kuin itse valaisimessa

I-VALON SUODATINTEKNIikka

- > Sopiva suodatintyyppi voidaan valita käyttökohteen vaatimusten mukaan
 - > Hallittu paineen taseus ja ilman puhdistus
 - > Pitää valaisimen sisäosat puhtaina
 - > Varmistaa valaisimen pitkän elinkaaren

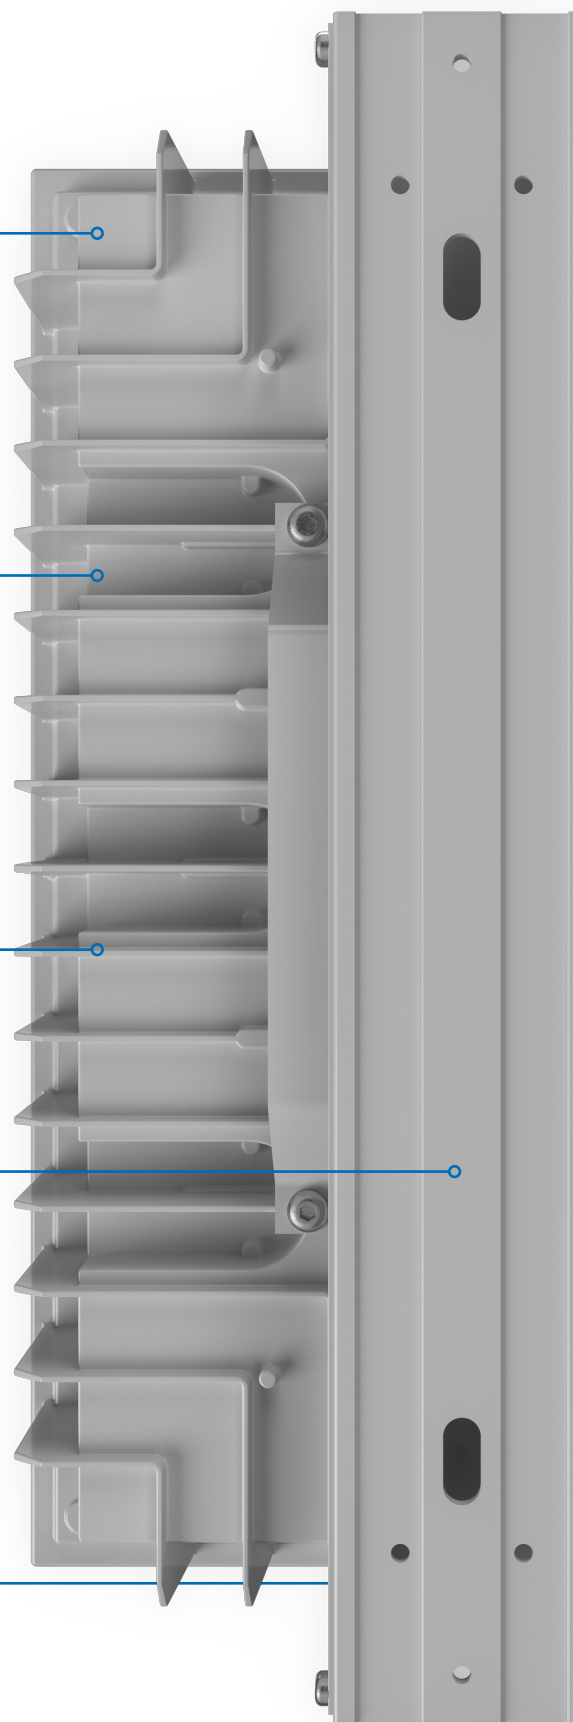



I-VALO LAATU – SE KAIKKEIN PARAS

- Tuotteet on valmistettu **parhaimmista korkealaatuisista komponenteista**
- **Korkealaatuinen viimeistely** - valmistus Suomessa valaistusalan ammattilaisten tekemänä
- **Pitkä tuotteen elinikä** - kuuluisa I-VALON SUODATINTEKNIikka takaa **valotehon säilymisen pitkään**
- Pitkä käyttöikä yhdessä **energiätehokkuuden** ja **mekaanisen lujuuden** kanssa takaavat valaisimen alhaiset käyttökustannukset
- **Monipuoliset asennusmahdollisuudet** laajan kiinnikevalikoiman ansiosta



XENRE® Asennuskiinnikkeet

(HUOM. TILATAAN ERIKSEEN)

Snro	Tuotenro	Kiinnike
43 000 44	X100	Asennuskisko yhdelle valaisimelle
46 000 56	X101	Adapteri vanhaan 90-luvun jälkeen valmistettuun REGULAR ja SUPER -valaisimen asennuskiskoon
	X102	Adapteri vanhaan ennen 90-lukua valmistettuun REGULAR ja SUPER -valaisimen asennuskiskoon
	X103	Adapteri kahden XENRE-moduulin asentamiseksi I-Valon perinteisten syvästeilijöiden 6083-asennuskiskoon
46 000 49	X104	Adapteri yhden XENRE-valaisimen asentamiseksi VEGA-perheen B100-asennuskiskoon
46 000 50	X104-2	Adapteri kahden XENRE-valaisimen asentamiseksi VEGA-perheen B100-asennuskiskoon
43 000 45	X110	Seinäkiinnike
43 000 69	X111	Putkikiinnike
43 000 71	X112-1000	Piiskakiinnike 1000mm
43 000 70	X113	Ripustuskiinnike. Yksipistekiinnitys.
	X904	Ripustuskiinnike. Kaksipistekiinnitys kahdella karabiinihaalla.
46 000 48	X114	Pylväskiinnike
43 000 53	X120	Valonheitinkiinnike ilman jalustaa
43 000 66	X121	Valonheitinkiinnike jalustalla
43 000 67	X122	Valonheitinkiinnike jalustalla ja tärinänvaimenninkumeilla
43 000 68	X123	Valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä
46 000 51	X220	Asennuskisko kahdelle XENRE-moduulille (sisältyy XENRE60 ja XENRE70 -tuotteisiin)
46 000 57	X330	Asennuskisko kolmelle XENRE-moduulille (sisältyy XENRE XL -tuotteeseen)
46 000 52	X440	Asennuskisko neljälle XENRE-moduulille
46 000 53	X660	Asennuskisko kuudelle XENRE-moduulille
Alla luetellut kiinnikkeet vaativat asennukseen myös joko X100- tai X220-kiskon		
46 000 00	6060	Seinäkiinnike
46 000 14	6079	Vaijerikiinnike



Mittakuvat

I-VALO XENRE + X100 ASENNUSKISKO

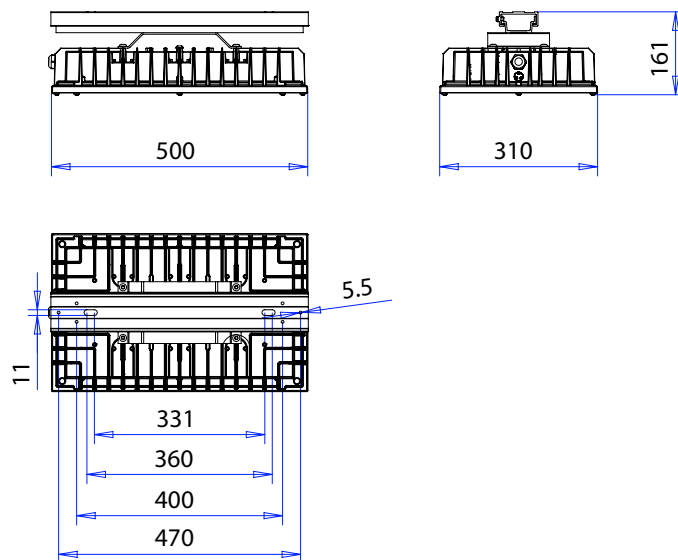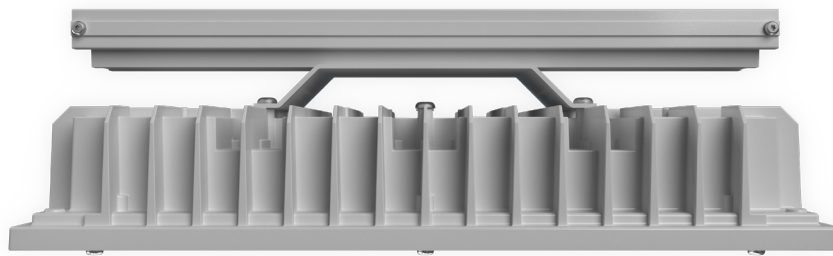


I-VALO XENRE + X110 SEINÄKIINNIKE

- asennuskulmat 0°/25°/45°

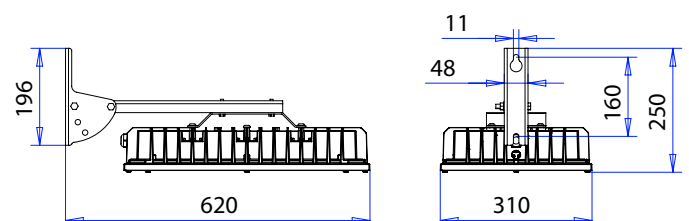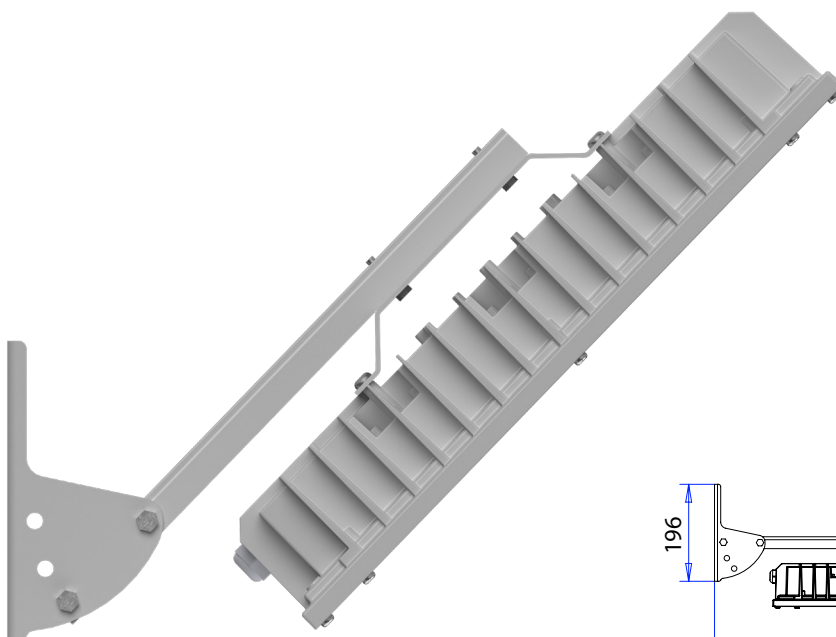


I-VALO XENRE + X121 VALONHEITINKIINNIKE

- portaaton säätö
- eri tilausvaihtoehdot ks. 13

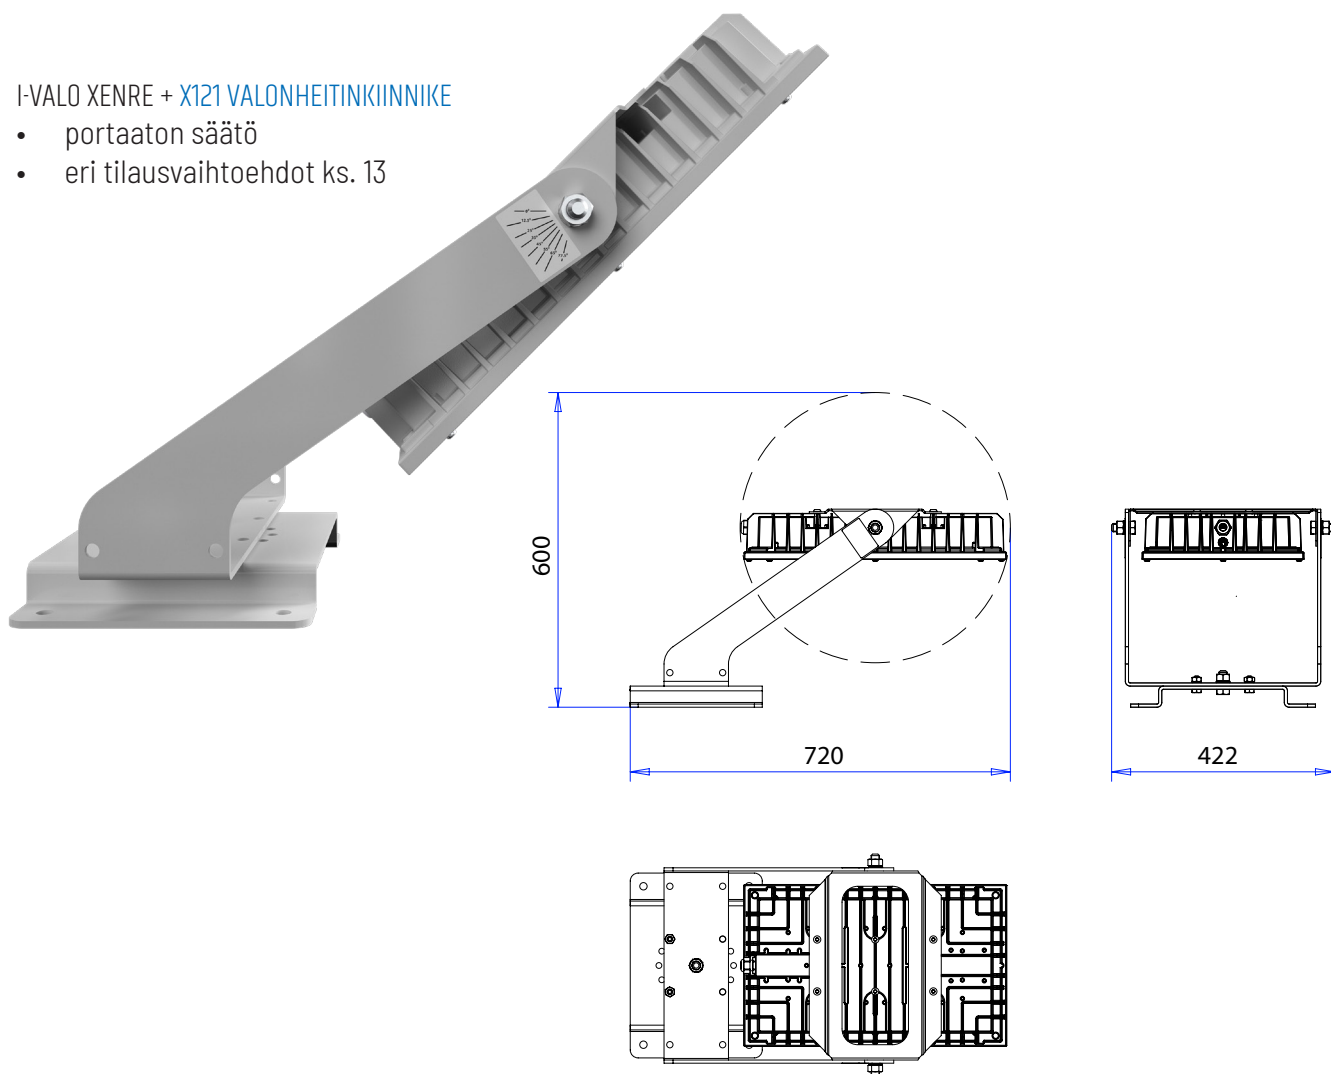

I-VALO XENRE + YHDISTELMÄSUODATIN

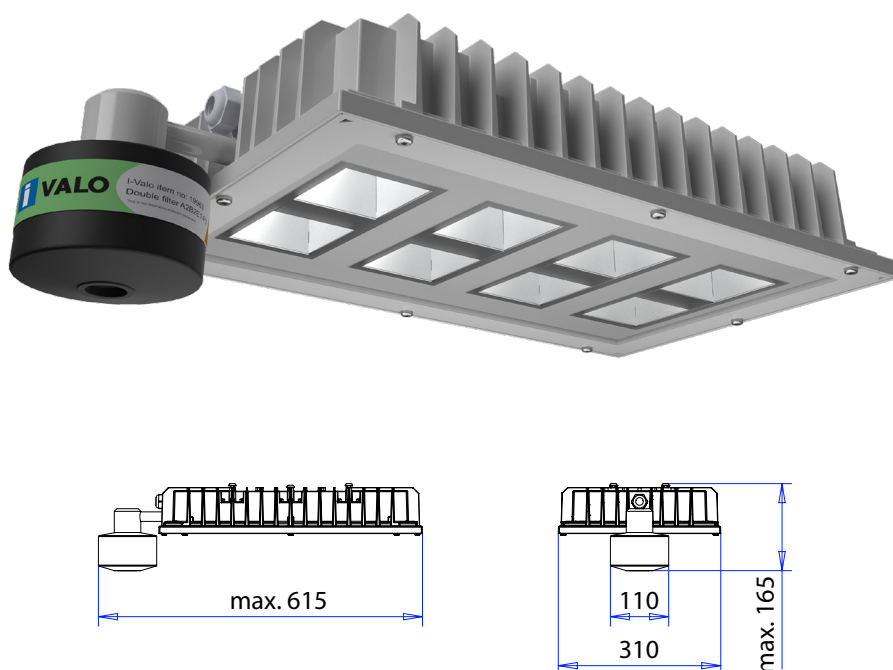



14500 IITTALA
Puh. 010 501 3000
info@i-valo.com



A Fagerhult Group Company

www.i-valo.com

11.06.2025