



**NACHRÜSTUNG UND WARTUNG  
I-VALO LED SERVICE-PAKETE**

# I-VALO LED RETROFIT- UND UPDATE-PAKETE

## Nachhaltige Produkte

Die Entwicklung von hochwertigen Produkten mit einem besonderen Augenmerk auf Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ist bei I-Valo seit jeher oberste Priorität. Ein wesentlicher Bestandteil dieser umweltgerechten und nachhaltigen Produktentwicklung ist das Angebot eines breiten Spektrums an Retrofit- und Update-Paketen für I-Valo Leuchten.

Ein komplettes Paket umfasst:

- LED-Module
- Treiber
- Optik

Bereits vormontiert!



## Einsparungen mit moderner Beleuchtungstechnologie

I-Valo Produkte sind nachhaltig – die Technologie lässt sich aufrüsten, während die technischen Hardware-Teile wie beispielsweise Leuchtgehäuse und Konsolen beibehalten werden. Die Kunden von I-Valo, die herkömmliche I-Valo Leuchten besitzen, profitieren somit von den Vorteilen moderner Technologie und effizienteren Lichtquellen und erzielen damit deutliche Energieeinsparungen. Mit LED Retrofit-Paketen beispielsweise können Sie Ihre Anlagen mit Hochentladungslampen (HID) und Leuchtstoffröhren in moderne LED-Beleuchtungsanlagen umwandeln.

## 6721 LED UND 6741 LED

für ST/MT-70W - 150W Breitstrahler

- Retrofit-Paket für I-Valo HID-Leuchten 6111, 6121, 6201, 6211, 6221 und 6301
- Komplettes LED-Technologiepaket mit Treiber
- Als Faustregel gilt die 6721 LED als Ersatz für Lichtquellen wie ST/MT-70W und MT-100W, und die 6741 LED für Breitstrahler vom Typ ST-100W und MT-150W.

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	TA-KLASSE	LICHTSTROM (LED-MODUL)
6721.200.V3.LM11	54 W	-25°C...+55°C	9.300 lm
6741.200.V3.LM11	71 W	-25°C...+50°C	12.300 lm






## 6231 LED

für MT-250W Breitstrahler

- RetroFit-Paket für I-Valo HID-Leuchte 6231 (MT-250 W)
- Das Paket enthält ein LED-Modul mit zwei elektronischen Treibern, einen neuen Abdeckrahmen aus gehärtetem mattiertem Glas und einen Staubfilter.
- Die neue niedrigere Abdeckung optimiert den Leuchtenwirkungsgrad und verhindert eine störende Blendung effektiv.

Anmerkung: Dieses RetroFit-Paket umfasst auch eine neue Abdeckung aus Glas + Filter!

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	TA-KLASSE	LICHTSTROM (LEUCHE)	ABDECKUNGSMATERIAL
6231.200.V3.LM11	118 W	-25°C...+45°C	15.000 lm	Gehärtetes Sicherheitsglas, mattiert
6231.300.V3.LM11	118 W	-25°C...+45°C	15.800 lm	Satinierte Acrylplatte

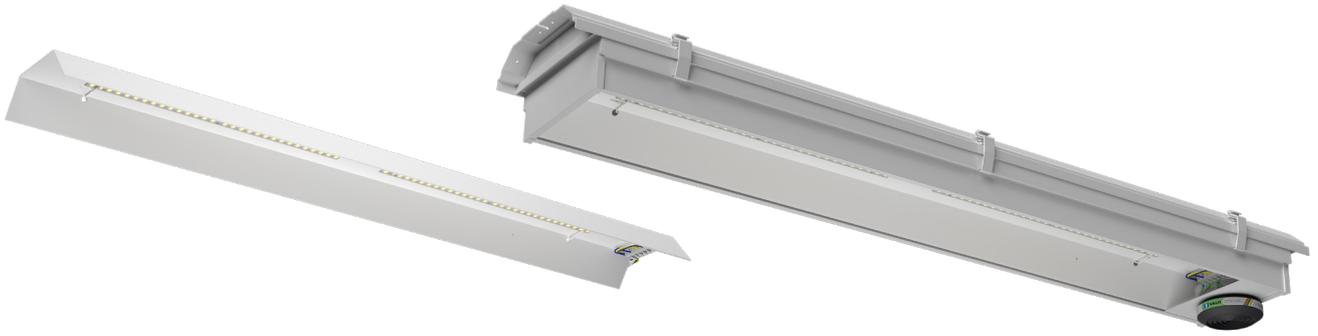

# 9441 LED UND 9451 LED

für I-VALO T5 Wannenleuchten

- Für I-Valo T5 Wannenleuchten 9441 (2 x FD-54W-G5) und 9451 (2 x FD-80W-G5)
- Komplettes LED-Technologiepaket mit Treiber

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	TA-KLASSE	LICHTSTROM (LEUCHE)
9441.200.V3.LM11	55 W	-20 °C...+45 °C	8.500 lm
9451.200.V3.LM11	75 W	-20 °C...+45 °C	11.800 lm



# I-VALO DAVI® - EINE AUFRÜSTBARE LED-Leuchten-Reihe




Keine Sorgen wegen  
Ersatzteilen!



# DIE AKTUELLESTE LED-TECHNOLOGIE STEHT JEDERZEIT ZUR VERFÜGBARUNG

DAVI ist eine aufrüstbare LED-Leuchte in Spitzenqualität, die speziell für die Beleuchtungsanforderungen in der Industrie entwickelt wurde. Das Technik-Paket dieser Leuchte kann ausgetauscht werden, sodass nicht die gesamte Leuchte am Ende ihrer Lebensdauer ersetzt werden muss. Durch die laufende Aktualisierung auf die neueste LED-Technologie, die stets in den gleichen Rahmen passt, wird die Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleistet.

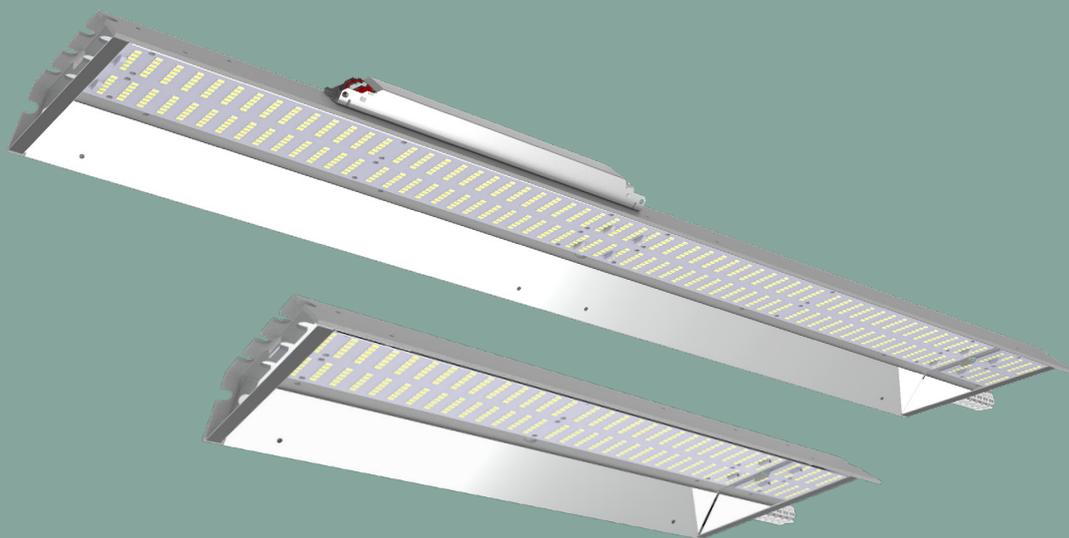

## DAVI

### LED Service-Pakete

Wählen Sie das passende LED Service-Paket nach den ersten fünf Ziffern der Artikelnummer der Leuchte.

ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	TA-KLASSE	LICHTSTROMBEREICH (LEUCHE) je nach Leuchtenabdeckung
<b>Kurzes Modell DAVI</b>			
DN10M	31 W	-25°C +60°C	4.400 - 4.900 lm
DN10X	31 W	-25°C +60°C	4.600 - 4.700 lm
DN20M	59 W	-25°C +45°C	9.700 - 9.900 lm
DN20X	59 W	-25°C +45°C	9.200 - 9.400 lm
DN21M	78 W	-25°C +40°C	12.400 - 13.700 lm
DN21X	78 W	-25°C +40°C	12.600 - 12.900 lm
<b>Langes Modell DAVI</b>			
DA20M	59 W	-25°C +50°C	9.000 - 10.000 lm
DA20X	59 W	-25°C +50°C	9.300 - 9.500 lm
DA40M	119 W	-25°C +45°C	18.100 - 19.600 lm
DA40X	119 W	-25°C +45°C	18.600 - 19.000 lm
DA41M	156 W	-25°C +40°C	24.800 - 27.500 lm
DA41X	156 W	-25°C +40°C	25.700 - 26.300 lm



14500 Iittala, FINNLAND  
Tel.: +358 (0)10 501 3000  
info@i-valo.com

[www.i-valo.com](http://www.i-valo.com)